



Beschreibung	Membran-Druckregler in kleiner Bauform
Medium	Druckluft, neutrale Gase oder Flüssigkeiten (bei R364)
Eingangsdruck	max. 21 bar
Einstellung	mit verrastbarem Einstellknopf
Rücksteuerung	rücksteuerbar (Sekundärentlüftung), wahlweise nicht rücksteuerbar
Manometeranschluss	G $\frac{1}{8}$ beidseitig, Verschlusschrauben werden mitgeliefert
Einbaulage	beliebig
Temperaturbereich	0 °C bis 50 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C
Werkstoffe	Gehäuse: Messing bei R364, Aluminium bei R374 Federhaube: glasfaserverstärkter Kunststoff Elastomere: NBR, wahlweise FKM Innenteile: Messing, wahlweise Edelstahl

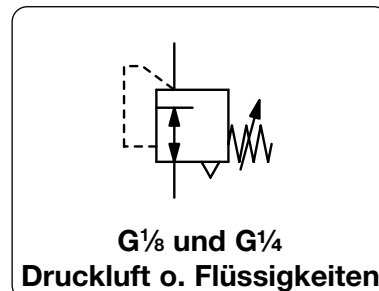

Abmessungen			Volumenstrom		Anschluss- gewinde	Druck- Regelbereich	Bestell- Nummer
A	B	C	m 3 /h*	l/min*	G	bar	
mm	mm	mm					

A*

Druckregler aus Messing

Eingangsdruck max. 21 bar,
rücksteuerbar

R364

35	76	12	27	450	G $\frac{1}{8}$	0,1 ... 1,0 0,2 ... 1,8 0,2 ... 4,0 0,3 ... 9,0 0,5 ... 11	R364-010 R364-01A R364-01B R364-01C R364-01D
35	76	12	27	450	G $\frac{1}{4}$	0,1 ... 1,0 0,2 ... 1,8 0,2 ... 4,0 0,3 ... 9,0 0,5 ... 11	R364-020 R364-02A R364-02B R364-02C R364-02D



R364
aus Messing

Druckregler aus Aluminium

Eingangsdruck max. 21 bar,
rücksteuerbar

R374

35	76	12	27	450	G $\frac{1}{8}$	0,1 ... 1,0 0,2 ... 1,8 0,2 ... 4,0 0,3 ... 9,0 0,5 ... 11	R374-010 R374-01A R374-01B R374-01C R374-01D
35	76	12	27	450	G $\frac{1}{4}$	0,1 ... 1,0 0,2 ... 1,8 0,2 ... 4,0 0,3 ... 9,0 0,5 ... 11	R374-020 R374-02A R374-02B R374-02C R374-02D



R374
aus Aluminium


Wahlweise Ausführung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufügen

nicht rücksteuerbar	ohne Sekundärentlüftung	R3.4-0...K
Verstellsicherung	Einstellung mit Inbusschlüssel, Bauhöhe 64 mm	R3.4-0...T
öl- und fettfrei	speziell gereinigt, für Sauerstoff geeignet	R3.4-0...L
FKM-Elastomere	Innenteile aus Messing	R3.4-0...X64
	Innenteile aus Edelstahl	R3.4-0...X08


Zubehör, lose beigelegt

B*

Manometer	Ø 40 mm, 0... ^{*2} bar, G $\frac{1}{8}$	MA4001-... ^{*2}
Befestigungswinkel	aus Stahl	BW30-02
Befestigungsmutter	aus Kunststoff	M30x1,5K
	aus Aluminium	M30x1,5A

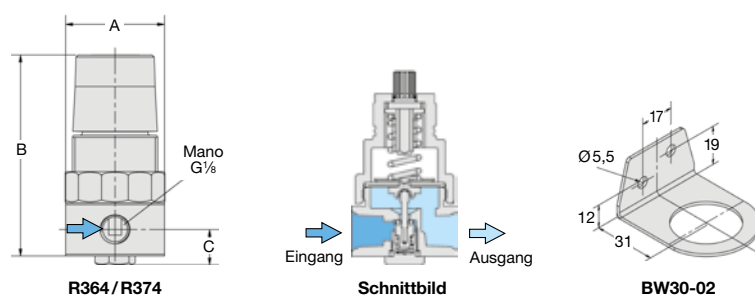

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*2 01 = 0...1 bar, 02 = 0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar

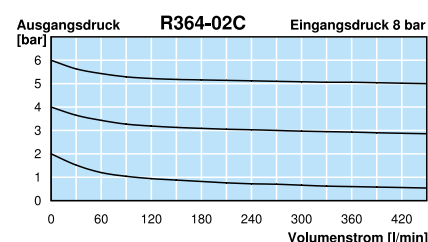

* Produktgruppe

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeräte

PDF CAD
www.aircom.net



Bestellbeispiel:
R364-010