


Beschreibung	Der In-Line-Druckregler hat einen fest eingestellten Ausgangsdruck, der z.B. 15 bar auf 6 bar reduziert. Er hat eine Ausgangsdruckgenauigkeit von ca. $\pm 10\%$ ² und ist speziell für Nagler gut geeignet.
Anwendung	- Reduzierung der Unfallgefahr, z.B. bei Ausblaspistolen durch niedrigeren Druck. - Kostenreduzierung durch erheblich geringeren Luftverbrauch. Erhöhung der Standzeit, z.B. bei Naglern - Geräuschminderung von Werkzeugen.
Medium	Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck	max. 25 bar
Einstellung	Der Druckregler ist mit dem gewünschten Ausgangsdruck auszuwählen. Nachträgliche Veränderung des Ausgangsdruckes ist nicht möglich. Dies dient zur Sicherheit gegen ungewollte Verstellung.
Entlüftung	bei Wegnahme des Eingangsdruckes wird der Verbraucher entlüftet
Temperaturbereich	0 °C bis 80 °C
Werkstoffe	Gehäuse: Aluminium Elastomere: NBR



**G¹/₄ bis G³/₄
Druckluft**



Abmessungen				Volumen-	Eingangs-	Anschluss-	Ausgangs-	Bestell-
Ø A	B	SW1	SW2	strom	druck	gewinde	druck	Nummer
mm	mm	mm	mm	l/min*1	max. bar	G	bar*2	

Druckregler mit Entlüftung					P _i : max. 25 bar, Ausgangsdruckgenauigkeit *2, Aluminium			232
19	69	17	19	500	25	G¼ia	2	232F0220
				550			3	232F0230
				600			4	232F0240
				650			5	232F0250
				700			6	232F0260
				750			7	232F0270
				800			8	232F0280
19	59	17	19	500	25	G¼	2	232A0220
				550			3	232A0230
				600			4	232A0240
				650			5	232A0250
				700			6	232A0260
				750			7	232A0270
				800			8	232A0280
25	63	22	25	1400	25	G¾	2	232A0320
				1600			3	232A0330
				1800			4	232A0340
				2000			5	232A0350
				2200			6	232A0360
				2400			7	232A0370
				2600			8	232A0380
30	68	27	30	1400	25	G½	2	232A0420
				1600			3	232A0430
				1800			4	232A0440
				2000			5	232A0450
				2200			6	232A0460
				2400			7	232A0470
				2600			8	232A0480
40	102	34	40	2500	25	G¾	2	232A0520
				3200			4	232A0540
				3900			6	232A0560
				4600			8	232A0580





**232F
mit Innen-/Außengewinde**



**232A
mit Innengewinde**

Wahlweise Ausführung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufügen

NPT	Anschlussgewinde	232. 1 . . .
anderer Regelbereich	Druckbereich im Klartext angeben	232. . . X X

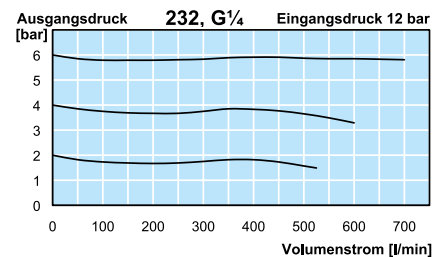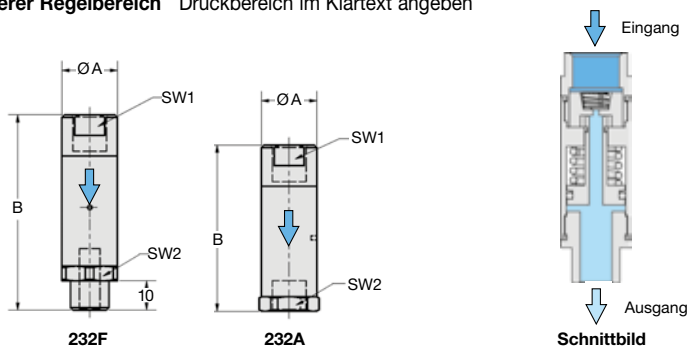

*1 P_e = 12 bar; Δp = 0,5 bar

*2 Toleranz: < 4 bar $\pm$ 0,3 bar (Luft, P_e = 6 bar, 10 l/min)
≥ 4 bar $\pm$ 10% (Luft, P_e = 10 bar, 10 l/min)

* Produktgruppe