


Beschreibung	Membran-Druckregler in kleiner Bauform
Medium	Druckluft, Gase oder Flüssigkeiten
Eingangsdruck	max. 21 bar
Einstellung	mit verrastbarem Einstellknopf bei R364, mit Sechskantschraube bei R354
Rücksteuerung	rücksteuerbar (Sekundärentlüftung), wahlweise nicht rücksteuerbar
Manometeranschluss	G¼ beidseitig, Verschlusschrauben werden mitgeliefert
Einbaulage	beliebig
Temperaturbereich	0 °C bis 65 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C
Werkstoffe	Gehäuse: Edelstahl 316 Federhaube: glasfaserverstärkter Kunststoff Edelstahl 316 bei R354, wahlweise Fiberglas bei R364 Elastomere: FKM Innentteile: Edelstahl 316



Abmessungen	Beschreibung	K _v -Wert	Volumenstrom	Anschluss-gewinde	Druck-Regelbereich	Bestell-Nummer
A B C		(m³/h)	m³/h*1 l/min*1	G	bar	
mm mm mm						

Druckregler aus Edelstahl								Eingangsdruck max. 21 bar	R364-S
35	75	13	rücksteuerbar für Druckluft	0,4	27	450	G¼	0,2 ... 1,8	R364-02AS
								0,2 ... 4,0	R364-02BS
								0,3 ... 9,0	R364-02CS
35	75	13	nicht rücksteuerb. für Flüssigkeiten	0,4	0,4	6	G¼	0,2 ... 1,8	R364-02ASK
								0,2 ... 4,0	R364-02BSK
								0,3 ... 9,0	R364-02CSK

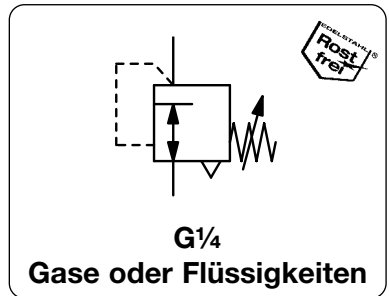



R364-S

Wahlweise Ausführung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufügen


öl- und fettfrei	speziell gereinigt	R3.4-0...L
------------------	--------------------	------------

Zubehör, lose beigelegt

Manometer	Ø 40 mm, 0...*2 bar, G¼	MS4002-...*2
Befestigungswinkel		BW30-03S
Bef.-Mutter	aus Edelstahl	M30x1,5S
Bef.-Mutter	aus Kunststoff	M30x1,5K

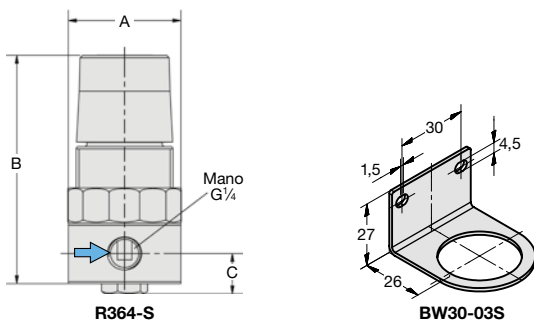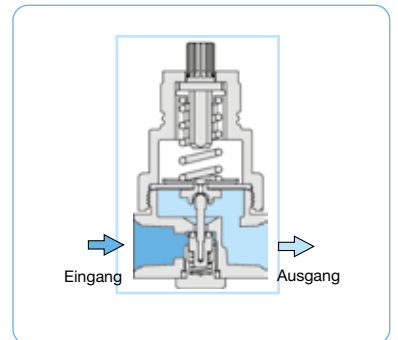

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*2 02 = 0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar, 25 = 0...25 bar

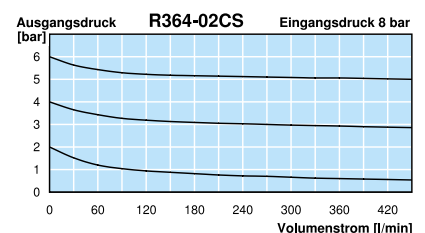

* Produktgruppe

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeräte

PDF CAD
www.aircom.net



Bestellbeispiel:
R364-02AS