


Beschreibung	Druckluftöler mit Behälter ohne Sichtglas, äußerst robust, mit manueller Einstellung der Öltropfmenge.		
Behälter	Edelstahlausführung ohne Sichtglas		
Betriebsdruck	max. 50 bar		
Temperaturbereich	0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM 0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausführung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C oder Tieftempaturausführung bis -40 °C		
Werkstoffe	Gehäuse: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 Behälter: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 Elastomere: FKM Innentteile: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404		



**G $\frac{1}{4}$ bis G2, max. 50 bar
-40 °C bis 130 °C**

Abmessungen	Behälter-	Volumen-	Betriebs-	Anschluss-	Bestell-	
A B C	Inhalt	strom	druck	gewinde	Nummer	
mm mm mm	l	m ³ /h*1 l/min*1	max. bar	G		C*

Druckluftöler	Betriebsdruck max. 50 bar				L3000
64 174 130	0,14	54	900	50	G $\frac{1}{4}$ L3000-02
109 161 121	0,20	144	2400	50	G $\frac{3}{8}$ L3000-03
		144	2400		G $\frac{1}{2}$ L3000-04
137 201 168	0,50	480	8000	50	G $\frac{3}{4}$ L3000-06
		480	8000		G1 L3000-08
241 201 168	0,50	480	8000	50	G1 $\frac{1}{4}$ L3000-10
		480	8000		G1 $\frac{1}{2}$ L3000-1A
171 278 218	1,00	720	12000	50	G1 $\frac{1}{2}$ L3000-12
		720	12000		G2 L3000-16



L3000-02






L3000-03/-04



L3000-12

Wahlweise Ausführung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufügen

NPT	Anschlussgewinde		L3000-... N
bis -40 °C	Tieftempaturausführung	ab G $\frac{1}{4}$	L3000-... X51
bis 130 °C	Hochtemperaturausführung	ab G $\frac{1}{4}$	L3000-... X54
Flanschanschluss	siehe Kapitelende/Flansche		L3000-... F.

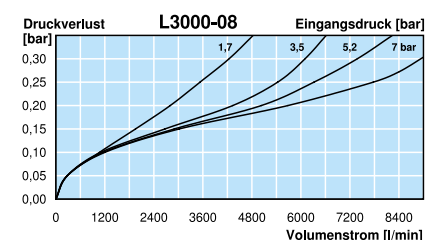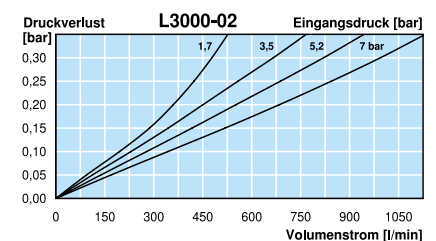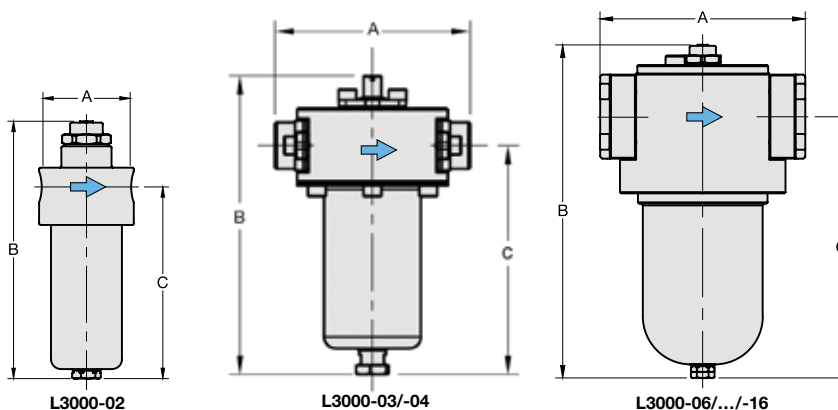

*1 bei 7 bar Betriebsdruck und 0,33 bar Druckabfall

* Produktgruppe

Anbaugeräte: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten

PDF CAD
www.aircom.net



Bestellbeispiel:
L3000-02