


IN-LINE-DRUCKREGLER MIT FEST EINGESTELLTEM AUSGANGSDRUCK FÜR TRINKWASSER 239K

Allgemein	Der In-Line-Druckregler "ECOREG" hat einen fest eingestellten Ausgangsdruck der z.B. 10 bar auf 5 bar reduziert. Eine nachträgliche Veränderung des Ausgangsdruckes ist nicht möglich. Dies dient zur Sicherheit gegen ungewolltes Verstellen.		
Beschreibung	Druckregler für Trinkwasser, zertifiziert nach NSF 61, 372		
Anwendung	Trinkwasserbereich, Lebensmittelindustrie und Medizintechnik		
Eingangsdruck	max. 15 bar		
Genauigkeit	± 0,3 bar bei Druckluft P ₁ : 6 bar und 10 NL/min (bis 3 bar Ausgangsdruck) ± 10 % bei Druckluft P ₁ : 10 bar und 10 NL/min (ab 4 bar Ausgangsdruck)		
Temperaturbereich	4 °C bis 60 °C		
Werkstoffe	Gehäuse: Grivory® GV-5 FWA Innentteile: Edelstahl DIN 1.4404 / AISI 316L Membrane: EPDM Sitz: wPP, Santoprene O-Ring: FKM		



**G¼
für Trinkwasser/NSF**

Abmessungen	Volumenstrom	Eingangs-	Anschluss-	Ausgangs-	Bestell-
ØA	B	SW	Wasser	druck	Nummer
mm	mm	mm	l/min*1	max. bar	G


Druckregler für Trinkwasser					Grivory, P ₁ : max. 15 bar, Ausgangsdruckgenauigkeit *2	239K
34	52	17	10	15	G¼	1
			10			2
			10			3
			10			4
			10			5
			10			6
			10			7
			10			8
						239K0210
						239K0220
						239K0230
						239K0240
						239K0250
						239K0260
						239K0270
						239K0280




239K

Wahlweise Ausführung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufügen


NPT	Anschlussgewinde	239K1 . . .
andere Druckbereiche	Druckbereich im Klartext angeben	239K . . XX



239K



Schnittbild

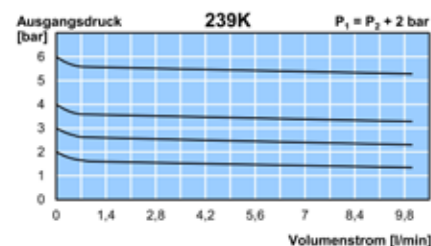

*1 P₁ = 10 bar; Δp = 0,8 bar

*2 Toleranz: < 4 bar ± 0,3 bar (Luft, P₀ = 6 bar, 10 NL/min)
≥ 4 bar ± 10% (Luft, P₀ = 10 bar, 10 NL/min)

* Produktgruppe

